


半径 R (m)	90°		180°		製品 造名
	曲線長さ (m)	使用 本数	曲線長さ (m)	使用 本数	
0.75	1.178	1.0	2.355	2.0	BCD ₁
1.0	1.570	2.6	3.140	5.2	AC
1.25	1.963	3.2	3.925	6.5	BC
1.5	2.355	3.9	4.710	7.8	BCD ₁
2.0	3.140	5.2	6.280	10.4	ABC
2.33	3.658	5.6	7.316	11.2	A
3.0	4.710	7.8	9.420	15.7	ABC
4.0	6.280	10.4	12.560	20.9	ABC
4.5	7.069	11.7	14.137	23.5	Cr
5.0	7.850	13.1	15.700	26.2	A
6.0	9.420	15.7	18.840	31.4	BCD ₁

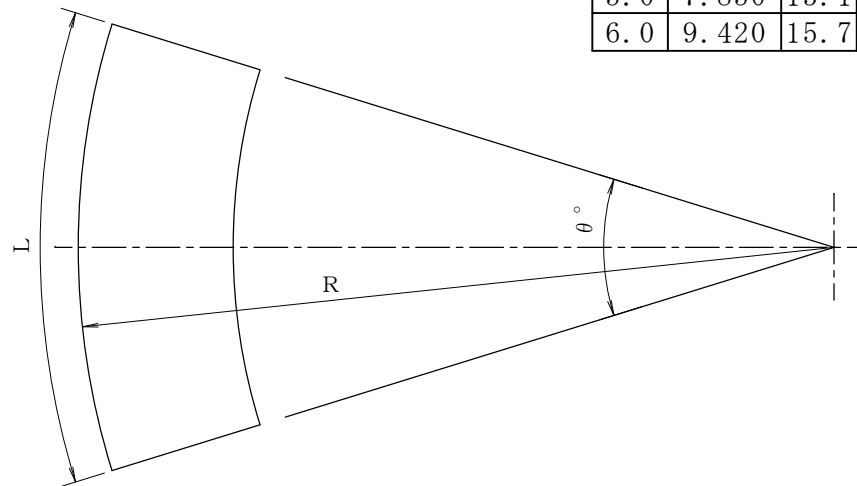

	外 R (m)	角度	90°	180°	重量 (kg)
		θ°	本数	本数	
歩 車 道 A	0.5	90.00	1	2	49
	1.0	34.38	2.6	5.2	42
	1.5	22.90	3.9	7.8	43
	2.0	17.19	5.2	10.4	44
	3.0	11.46	7.8	15.7	43
	5.0	6.88	13.1	26.2	45
	6.0	5.73	15.7	31.4	45
	歩 車 道 B	0.5	90.00	1	2
0.75		90.00	1	2	119
1.0		34.38	2.6	5.2	63
1.5		22.92	3.9	7.8	65
3.0		11.46	7.8	15.7	67
6.0		5.73	15.7	31.4	68
歩 車 道 C		0.5	90.00	1	2
	0.75	90.00	1	2	144
	1.0	34.38	2.6	5.2	76
	1.5	22.92	3.9	7.8	79
	3.0	11.46	7.8	15.7	82
	6.0	5.73	15.7	31.4	83
D1	0.5	90.00	1	2	129
	0.75	90.00	1	2	194

会 社 名	図 面 名 称	製 図 年 月 日	製 図	照 査
正 (株) 桑原コンクリート工業	片面歩車道境界ブロック外R 使用本数表			